


CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE

SERIE INH – TIPO H – Descarga horizontal



La Serie de Condensadores INH de la marca RGC presenta un diseño tipo H de descarga horizontal, compacto y confiable para una gran variedad de aplicaciones.

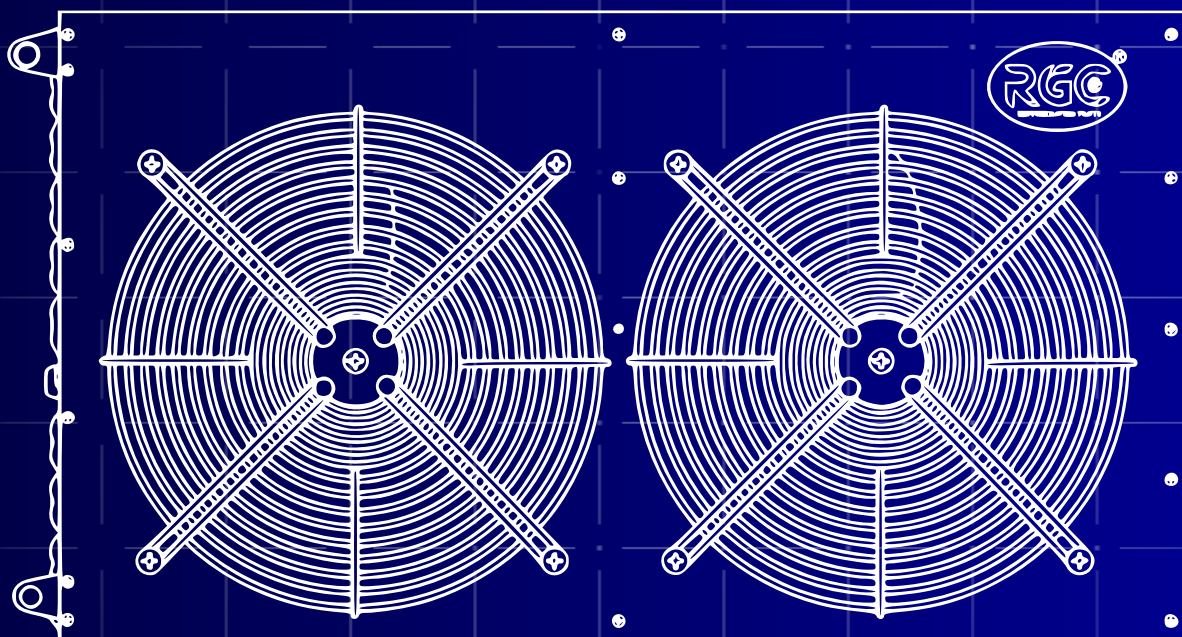

La Serie de Condensadores INH de la marca RGC presenta un diseño tipo H de descarga horizontal, compacto y confiable para una gran variedad de aplicaciones. Están fabricados para trabajar con los refrigerantes más comunes. Con la Serie INH de Condensadores RGC usted podrá cumplir las necesidades de disipación de calor de una forma confiable, eficiente y rápida.

- Válvula solenoide de diafragma (accionamiento servo-asistido), para flujo en un solo sentido.
- Se instala en líneas de líquido, succión de gas y gas caliente en equipos de refrigeración y aire acondicionado.
- El asiento y los sellos ofrecen alta hermeticidad.



Excelente calidad

La carcasa del condensador viene laminada de acero y un recubrimiento en pintura electroestática negra, lo que le da más durabilidad al equipo. Opcional: acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable para alta resistencia a la corrosión.



Más opciones:

Con una amplia gama de potencias, abarcando capacidades desde 0,6 kW (2.050 BTU/h) hasta 129 kW (440.353 BTU/h) adecuado para la mayoría de refrigerantes.



Diseño más eficiente:

- El Condensador posee aletas de aluminio corrugadas para lograr una alta transferencia de calor.
- El espacio adecuado entre las aletas lo hace un equipo más eficiente al rechazar calor.
- Los Ventiladores axiales son de alta eficiencia y bajo consumo energético. Las hélices de acero están diseñadas para maximizar su funcionamiento. Cada ventilador axial posee una rejilla de acero que lo protege.
- Con una amplia gama de medidas de ventiladores que van desde un diámetro de 200mm a 500mm.



Más silencioso:

Los Ventiladores axiales tienen un diseño avanzado que los hace más silenciosos.



CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE

	INH	35	/	100	W	T
---	------------	-----------	----------	------------	----------	----------


Código de la serie
INH: Serie INH

Capacidad (kW) de
0,6 a 128

Área de intercambio
térmico (m²)
de 2 a 360

W: Sin ventilador

Vació: Monofásico
T: Trifásico

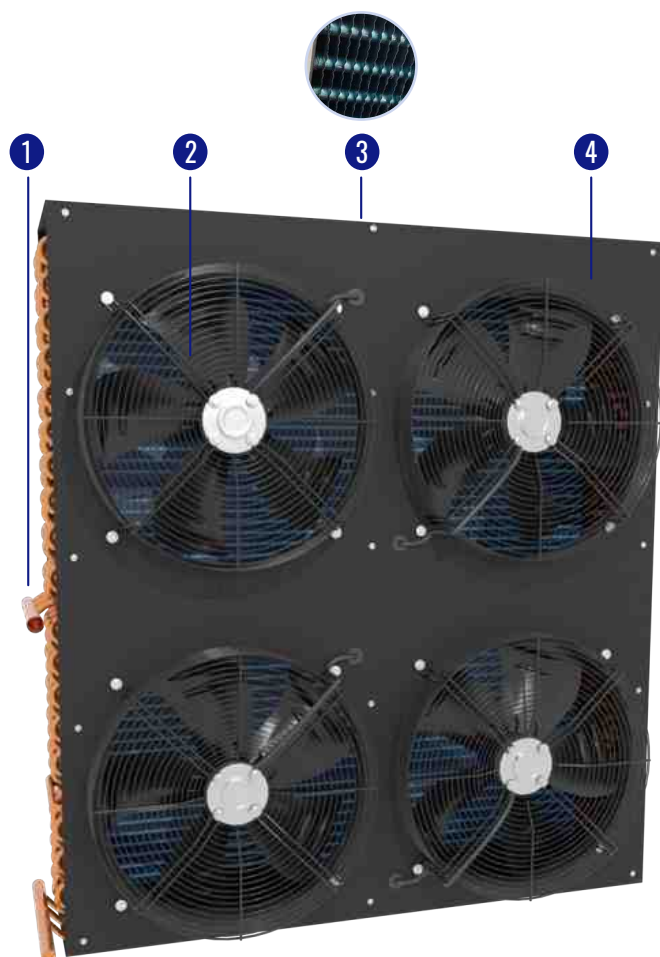


1. Descarga Horizontal

2. Ventiladores axiales
de alta eficiencia.

3. Aletas corrugadas
para máxima
transferencia

4. Pintura
electrostática con
acabado de primera

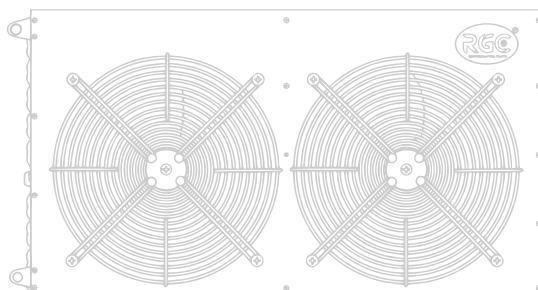



CONDENSADORES ENFRIADOS POR AIRE

	INH	35	/	100	W	T
--	------------	-----------	----------	------------	----------	----------

Código de la serie
INH: Serie INH

Capacidad (kW) de
0,6 a 128

Área de intercambio
térmico (m²)
de 2 a 360

W: Sin ventilador

Vacío: Monofásico
T: Trifásico

Modelo	Capacidad Nominal TD=15K		Superficie	Motor					Conexión de entrada - salida	Filas x N° de tubos	Dimensiones			Peso Neto	Peso Bruto
				Cantidad	Flujo de aire	Consumo	Díámetro	Voltaje			L	W	H		
	kW	btu/h	m ²	pza	m ³ /h	W	mm	V	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
INH-0,6/2,0 W	0,6	2.049	2	Sin ventilador					10-10	2x8	320	100	230	10	11
INH-1,3/4,4 W	1,3	4.440	4,4	Sin ventilador					10-10	3x10	370	120	280	12	13
INH-1,6/5,7 W	1,6	5.464	5,7	Sin ventilador					10-10	4x10	370	120	280	16	17
INH-1,3/4,4	1,3	4.440	4,4	1	730	50	250	120V 60HZ PH1	10-10	3x10	370	120	280	12	13
INH-1,6/5,7	1,6	5.464	5,7	1	730	50	250	120V 60HZ PH1	10-10	4x10	370	120	280	16	17
INH-1,8/6,2	1,8	6.147	6,2	1	1664	85	300	120V 60HZ PH1	12-12	3x12	440	120	330	18	21
INH-2,9/10	2,9	9.904	10	1	2270	140	350	208-230V 60HZ PH1	16-12	3x16	515	150	430	22	26
INH-3,8/13,3	3,8	12.977	13,3	1	2270	140	350	208-230V 60HZ PH1	16-12	4x16	515	170	430	26	30
INH-4,3/15	4,3	14.685	15	1	2270	140	350	208-230V 60HZ PH1	16-12	4x18	515	170	430	28	33
INH-6,0/21	6	20.490	21	1	3541	180	400	208-230V 60HZ PH1	19-16	4x20	615	180	530	35	43
INH-7,0/24,5	7	23.905	24,5	1	3540	180	400	208-230V 60HZ PH1	19-16	5x20	590	200	530	40	50
INH-7,0/24,5T	7	23.905	24,5	1	3540	180	400	208-230V 60HZ PH3	19-16	5x20	590	200	530	40	50
INH-7,3/25	7,3	24.930	25	2	2x2270	2x140	350	208-230V 60HZ PH1	19-16	4x16	900	180	430	40	50
INH-10,8/39	10,8	36.882	39	2	2x3541	2x180	400	208-230V 60HZ PH1	22-16	4x22	1000	180	580	45	58
INH-10,8/39T	10,8	36.882	39	2	2x3541	2x180	400	208-230V 60HZ PH3	22-16	4x22	1000	180	580	45	58
INH-19,0/63	19	64.885	63	2	2x3541	2x180	400	208-230V 60HZ PH1	22-16	6x24	1000	220	630	70	84
INH-19,0/63T	19	64.885	63	2	2x3541	2x180	400	208-230V 60HZ PH3	22-16	6x24	1000	220	630	70	84
INH-29/105T	29	99.035	105	4	4x3541	4x180	400	208-230V 60HZ PH3	25-22	6x40	1000	220	1030	73	90
INH-35/100T	35	119.420	100	2	13140	450	500	208-230 60Hz PH3	25-19	4x17	1350	260	870	73	90
INH-37,8/130	37,8	129.087	130	4	4x3541	4x180	400	208-230V 60HZ PH1	25-22	4x54	1230	220	1380	82	101
INH-37,8/130T	37,8	129.087	130	4	4x3541	4x180	400	208-230V 60HZ PH3	25-22	4x54	1230	220	1380	82	101
INH-39/110 T	39	133.068	110	2	13140	450	500	208-230 60Hz PH3	30-19	4x18	1350	260	920	76	93
INH-43,5/150 T	43,5	148.553	150	4	4x4295	4x450	450	208-230V 60Hz PH3	25-22	5x52	1230	250	1330	90	110
INH-48/135T	48	163.776	135	2	17440	600	550	208-230 60Hz PH3	30-19	5x18	1350	260	920	82	101
INH-53/180 T	53	180.995	180	4	4x6420	4x420	500	208-230V 60HZ PH3	28-25	6x52	1230	270	1330	95	115
INH-55/155T	55	187.660	155	2	21640	780	600	208-230 60Hz PH3	30-22	5x20	1400	300	1020	90	110
INH-78,0/260 T	78	266.370	260	6	6x4280	6x300	450	208-230V 60HZ PH3	32-25	6x52	1840	270	1330	144	179

