

Herramientas Wipcool Pt. 1.

Bombas de vacío, Máquina Recuperadora
e Hidrolavadoras

Ponentes

José García y Camilo Lizarazo



- 01** Bombas de Vacío
- 02** Máquina Recuperadora de Refrigerante
- 03** Hidrolavadoras



Bomba de vacío



Características técnicas

PROGRAMA

CONOCE
VENDE **más**

Webinar en vivo

WIPCOOL[®]
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC


Modelo	S1	S1.5	S2
Voltaje		230V~/50-60Hz or 100-120V~/50-60Hz	
Vacío definitivo		150 micrones	
Potencia entrada	1/4HP	1/4HP	1/3HP
Caudal (máx.)	2CFM	3CFM	4CFM
Capacidad de aceite	230ml	210ml	200ml
Peso	3.3 kg	3.4kg	3.6 kg
Dimensiones		266x121x194	
Puerto de acceso		1/4" SAE	



Diferencia entre 1 y 2 etapas

PROGRAMA
CONOCE
VENDE **más**
Webinar en vivo


wipcool
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

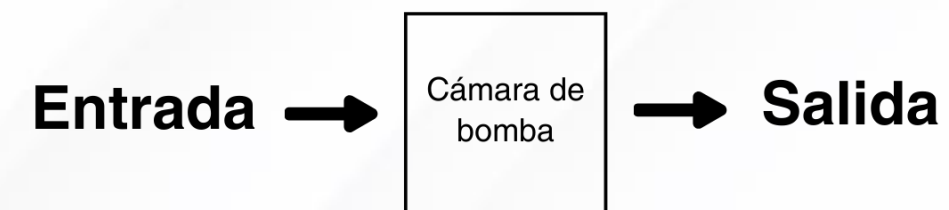

Tipo de etapa única

Vacío definitivo

150microns

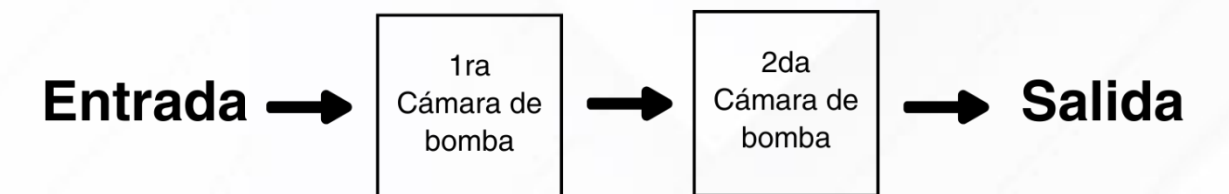

Tipo de doble etapa

Vacío definitivo

15microns

Componentes

PROGRAMA
**CONOCE
VENDE más**
Webinar en vivo

WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



Bomba A2/A2L

SAFETY GROUPS		
 Higher Flammability	A3	B3
 Flammable	A2	B2
 Lower Flammability	A2L	B2L
No Flame Propogation	A1	B1
	(LOWER TOXICITY)	(HIGHER TOXICITY)





Importancia de tener una bomba de vacío

PROGRAMA
**CONOCE
VENDE más**
Webinar en vivo

WIPCOOL®
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



Máquina Recuperadora



Características técnicas



Modelo	MRM55		
Refrigerante	III :R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf		
	IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A,		
	V:R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509		
	R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32		
Voltaje	110V~/60Hz	230V~/50-60Hz	
Fuerza de motor	3/4HP		
Velocidad del motor	2800RPM		
Actual (máx.)	8A	4A	
Compresor	Sin aceite, refrigerado por aire, estilo pistón		
Cierre automático de seguridad	38,5 bares/3850 kpa (558 psi)		
Índice de recuperación	III	IV	V
	0,22 kg/min	0,25 kg/minuto	0,25 kg/minuto
	1,8 kg/min	2,0 kg/min	2,2 kg/min
	5,0 kg/min	6,0 kg/min	6,5 kg/min
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C		
Dimensiones	259 mm (largo) x 235 mm (ancho) x 390 mm (alto)		
Peso	9,0 kilos		

Componentes

PROGRAMA
**CONOCE
VENDE más**
Webinar en vivo

 **WIPCOOL**
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

Botón de encendido

Puertos de conexión



Manómetros indicadores

Perilla selectora de modo

Máquinas Recuperadoras A2/A2L

PROGRAMA
CONOCE
VENDE **más**
Webinar en vivo

WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

SAFETY GROUPS		
 Higher Flammability	A3	B3
 Flammable	A2	B2
 Lower Flammability	A2L	B2L
No Flame Propagation	A1	B1

(LOWER TOXICITY)


(HIGHER TOXICITY)



Importancia de tener una recuperadora de refrigerante

PROGRAMA
**CONOCE
VENDE más**
Webinar en vivo

 **WIPCOOL®**
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

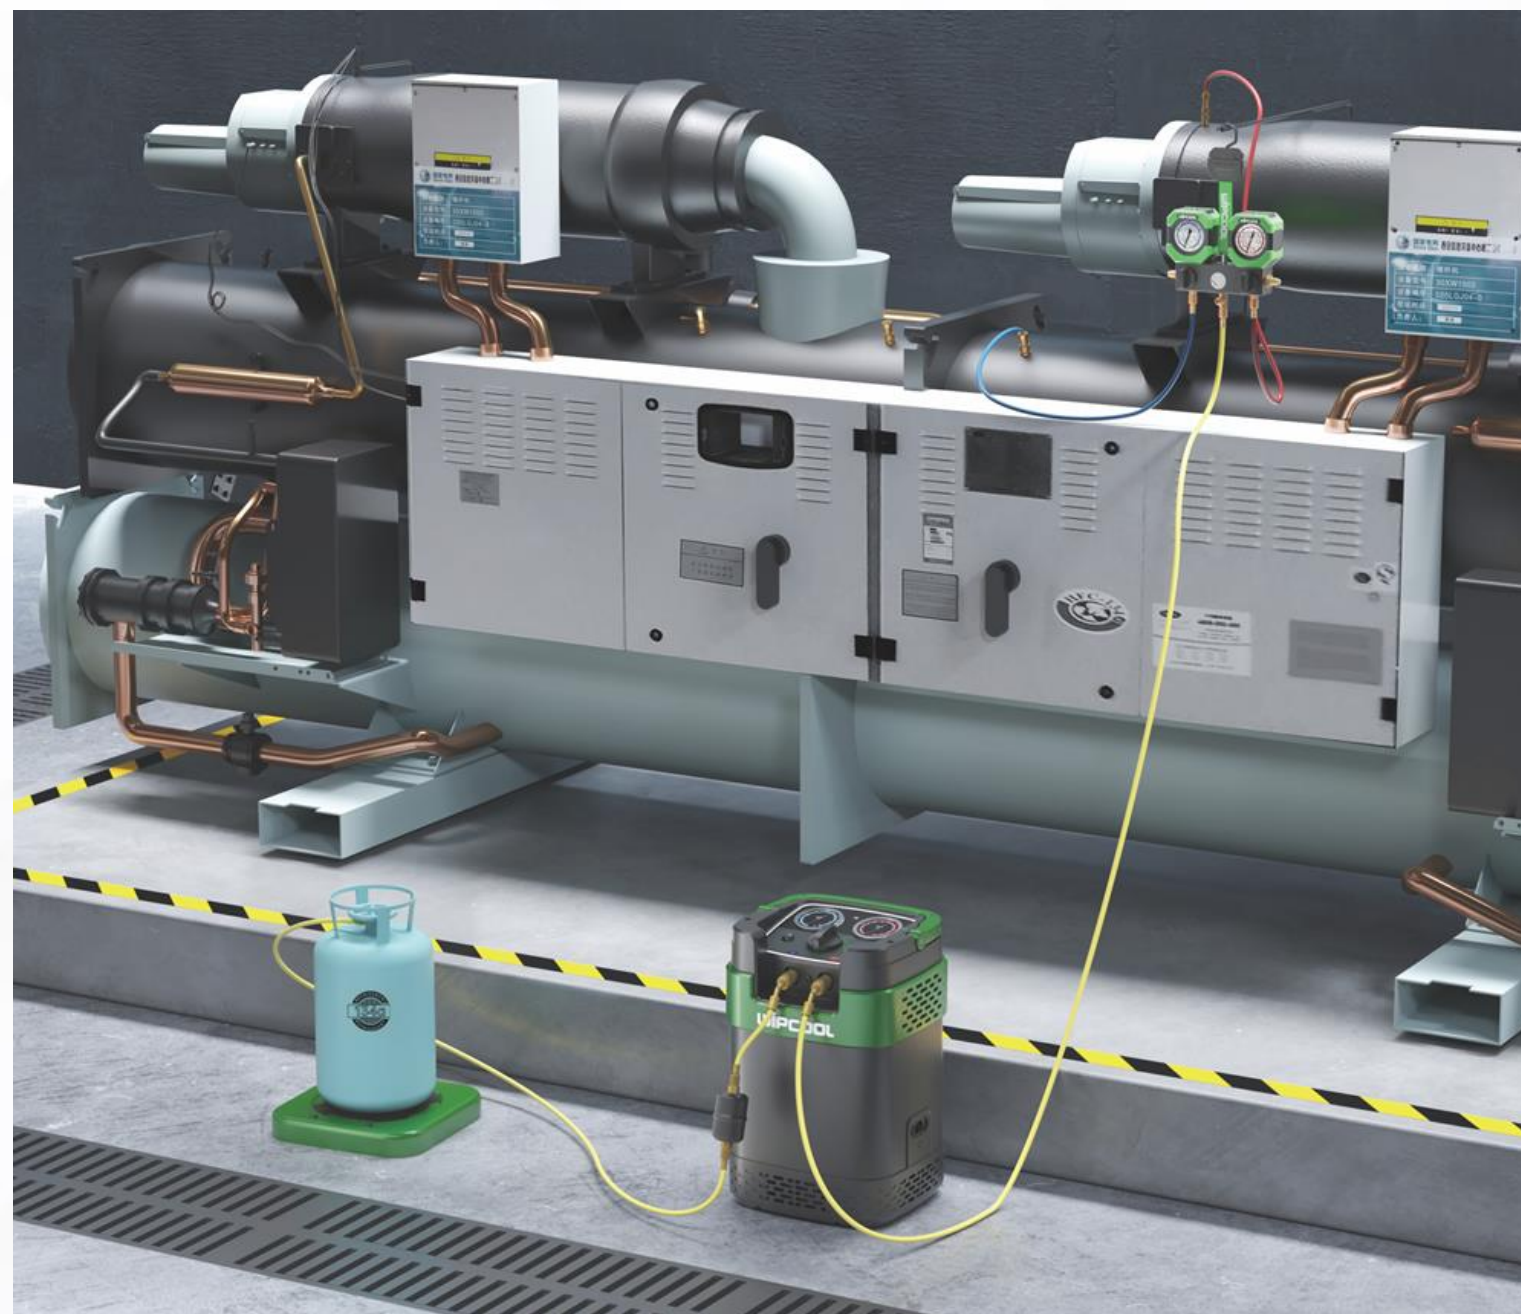

Hidrolavadoras



PROGRAMA
CONOCE más
VENDE 
Webinar en vivo

 **WIPCOOL**
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

Características técnicas

PROGRAMA
**CONOCE
VENDE más**
Webinar en vivo

 **WIPCOOL®**
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

Modelo	C40T
Voltaje	230V~/50-60Hz o 100-120V~/50-60Hz
Presión laboral	10 40bar
Caudal (máx.)	6L/minuto
Fuerza de motor	750W
Peso	8.00KGS
Tubería de agua	Manguera LP de 2 m, manguera HP de 7,0 m






Importancia de tener una hidrolavadora

PROGRAMA
**CONOCE
VENDE más**
Webinar en vivo

WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC





Clasificaciones



APLICACIÓN DOMESTICA



APLICACIÓN INDUSTRIAL

Modelos disponibles

PROGRAMA
**CONOCE
VENDE más**
Webinar en vivo

wipcool
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC



MÁQUINA DE LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN AJUSTABLE C40T



MÁQUINA DE LIMPIEZA A VAPOR C30S



LIMPIADOR DE TUBOS DE ENFRIADORES CT370



LAVADORA DE SÚPER ALTA PRESIÓN ACCIONADA POR CIGÜEÑAL C110T

¡Gracias por su atención!



   @compresoresserviciosca

   @galliumdecolombia

 www.compresoresservicios.com

 www.galliumdecolombia.com